


INSTALLATIONS *manual*

inteo Centralis IB (art.nr: 1810094)

1

Centralis IB er en bryter, som er omstøllingsbar for to forskjellige Somfy Bussystem, CD4 bussystem og IB (International Bus).

Tekniske data

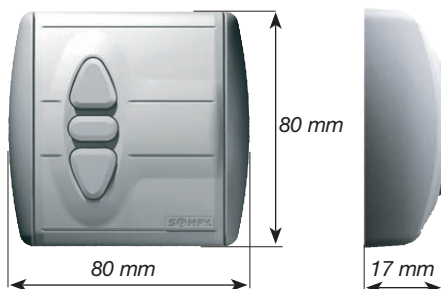

Drift: 2 x 1,5 V DC (Type: AAA / LR03)
Isolasjonsklasse: IP 20
Arbeidstemperatur: +5°C til +40°C
Installasjonsmiljø: Innendørs i romtemperatur

CE 06780

Hermed forsikrer SOMFY at produktet oppfyller de krav som stilles i direktiv 1999/5/EC. Forsikring om overensstemmelse er tilgjengelig på www.somfy.com eller ved å kontakte Somfy AB.

2 Installasjon


Centralis IB har to bryterfunksjoner som kan velges med en bryter som sitter på baksiden av Centralis IB:

- Bryter i posisjon +: for Somfy IB bussystem (Centralis Uno IB & Centralis Uno IB VB).
- Bryter i posisjon -: for Somfy CD4 bussystem (GPS1020, IRS300, SL8000n, SL8100n, CD4, CD5 & CD4DRAPE).

Det er nødvendig å stille bryteren i riktig posisjon for at STOPP-knappen skal fungere. Skulle bryteren stå i feil posisjon, er det imidlertid fremdeles mulig å stoppe ved å trykke inn OPP og NED samtidig.

• Flere Centralis IB kan kobles til på samme busslinje.

MERK! Bland aldri produkter for de to bussystemene i samme anlegg.

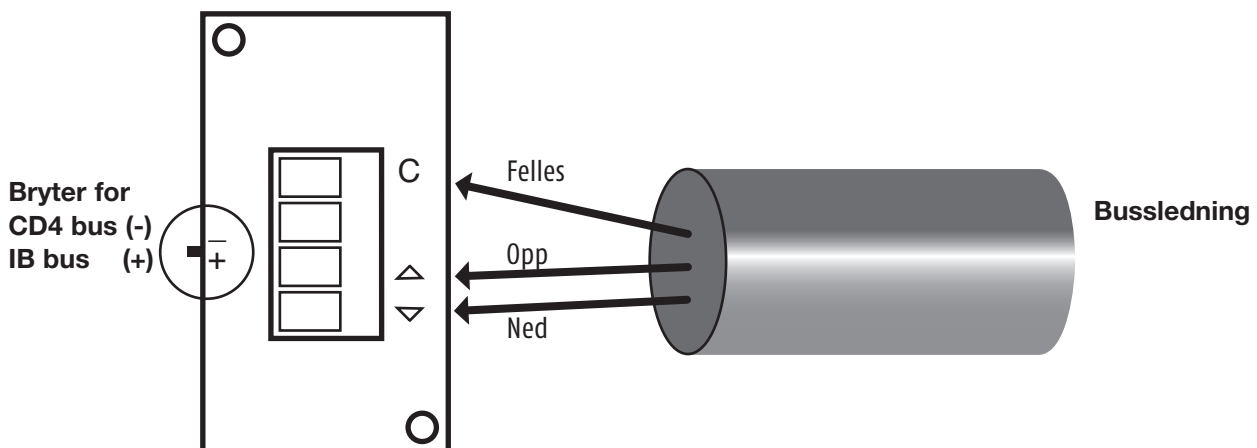

somfy®